


# SAIK

DEPOZYTORY  
KLUCZY, BRONI I PRZEDMIOTÓW

## DEPOZYTOR SAIK-GUN8-RC2-RFID-QR

KARTA KATALOGOWA

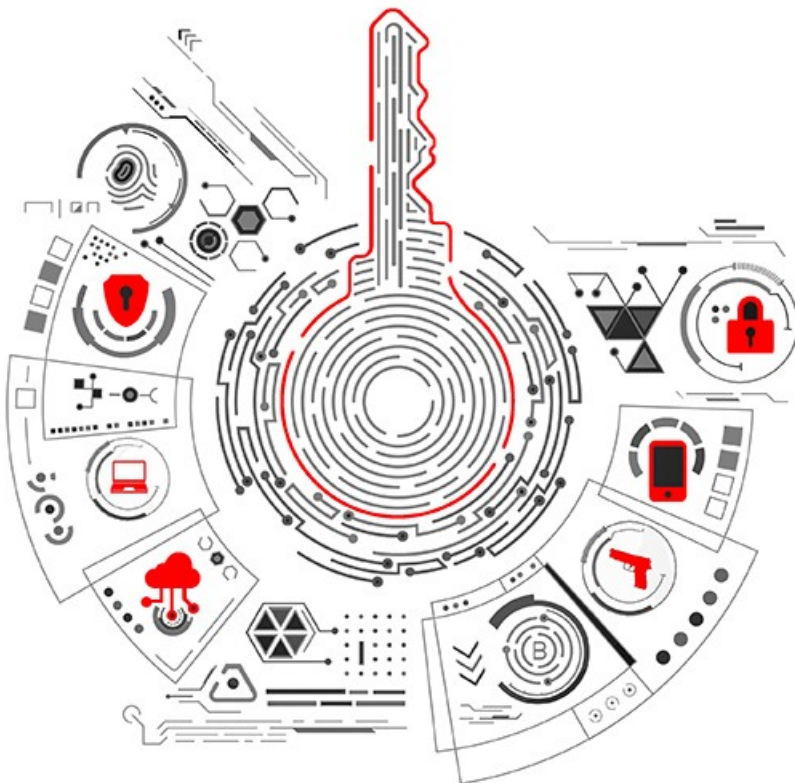


## Parametry techniczne depozytora SAIK\*


Tabela 1. Specyfikacja depozytora.

Depozytor SAIK GUN 8	
Wymiary zewnętrzne depozytora (wys x szer x gł) [mm]	1843 x 900 x 600
Wymiary wewnętrzne skrytki (wys x szer x gł) [mm]	144 x 194,5 x 328
Ilość schowków [szt.]	8
Identyfikacja w schowkach	RFiD dla broni, QR dla magazynku
Obudowa	stalowa
Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy	tak
Dodatkowe drzwi zewnętrzne	tak
Panel	w klasie RC2 wg normy PN-EN 1627:2012
Drzwiczki skrytek	w klasie RC2 wg normy PN-EN 1627:2012
Awaryjne otwieranie depozytora / zwalnianie klucza	tak
Kolor	RAL 7037 obudowa i drzwi, RAL 7024 skrytki
Wyświetlacz	7" dotykowy HD ; LCD
Czytnik identyfikatorów osobistych (kart zbliżeniowych)	- standardowo czytnik UID Mifare 13,56MHz - możliwość dowolnego czytnika RFID (125kHz lub 13,56MHz)
Rozbudowa systemu	tak
Zasilanie	230V – 50Hz
Zasilanie awaryjne akumulatorowe	tak, minimum 24h
Maksymalny pobór mocy	40W
Sposób połączenia elementów systemu	Ethernet
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy	od +5 do +45°C
Zakres wilgotności wzgl. otoczenia podczas pracy	od 5 do 90% , bez kondensacji
Autoryzacja	karta i/lub PIN, pojedyncza lub podwójna
Miejsce przechowywanych przedmiotów	dowolny schowek
Komunikaty głosowe, tekstowe i graficzne	tak
Własna baza danych	tak
Współpraca z innymi systemami (np. alarmowymi)	tak
Interfejs	w języku polskim, angielskim, niemieckim
Sposób montażu	na podłożu z koniecznością zamocowania do podłoża lub ściany
Maks. ilość dokumentów obsługiwanych przez system	2000
Maks. ilość pracowników obsługiwanych przez system	5000
Maks. ilość przydziałów obsługiwanych przez system	25000
Maks. ilość stref czasowych	500
Wielkość wewnętrznego bufora zdarzeń	15000

\* – możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta



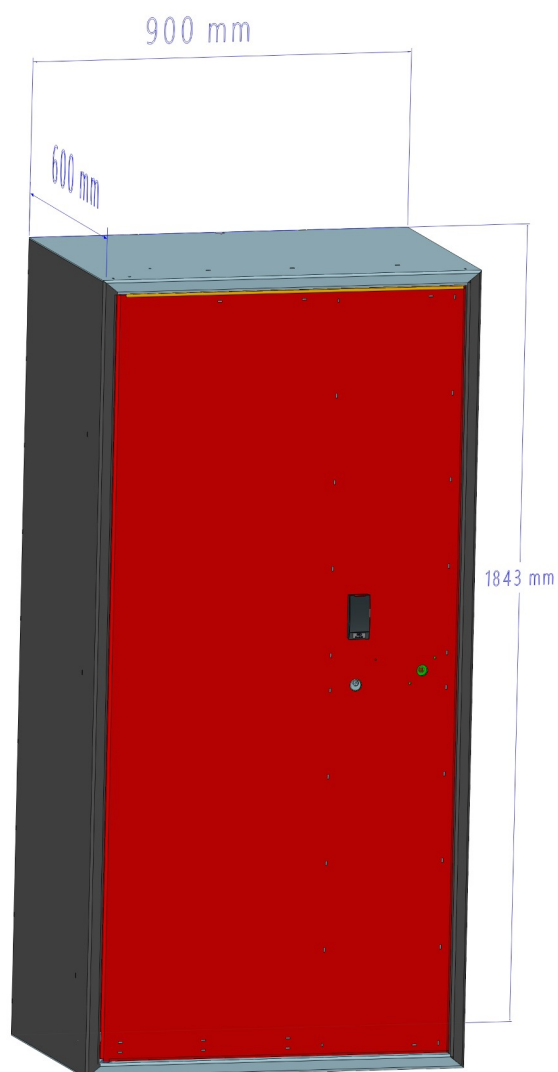


Rysunek obudowy.

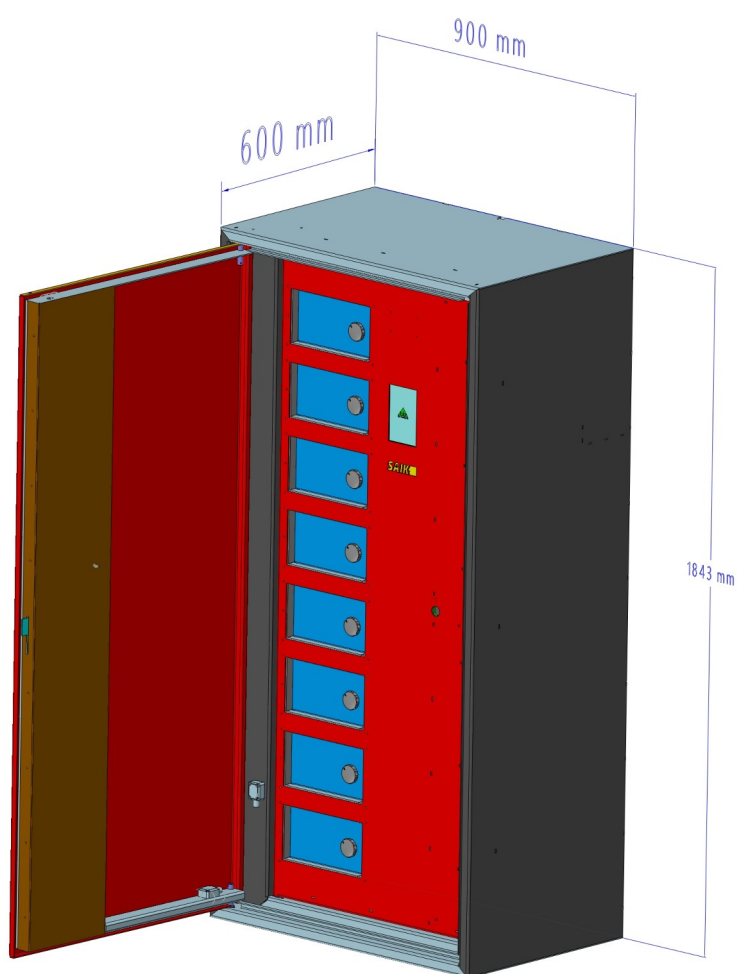

Rysunek obudowy  
z otwartymi drzwiami zewnętrznymi.

Rzuty schowka na broń.

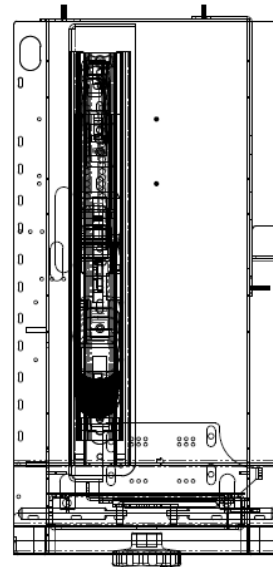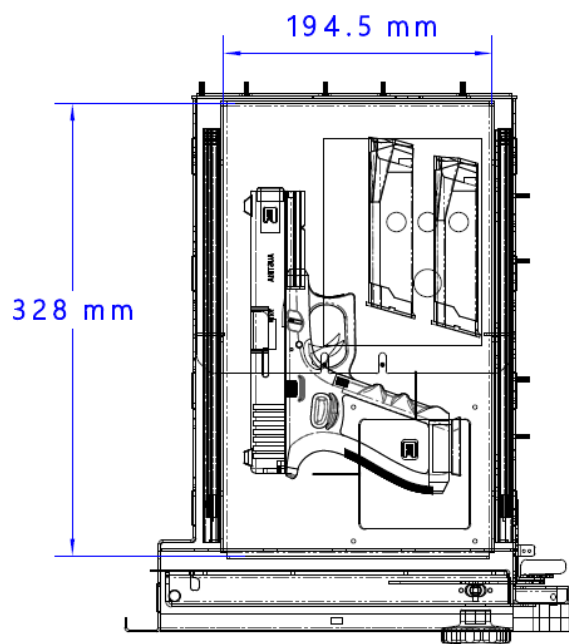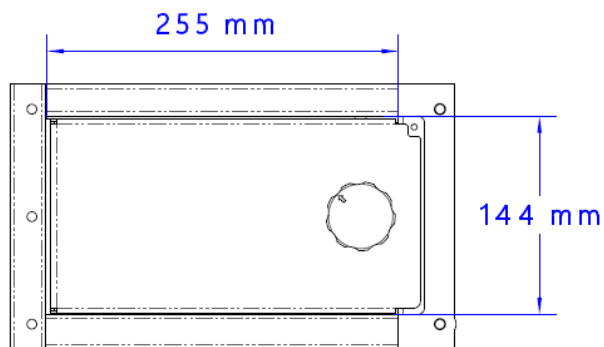

## Dane teleadresowe

---

### BT Electronics sp. z o.o.

Adres:

ul. Rybitwy 22  
30 – 722 Kraków

Telefony:

tel. (+48) 12 410 20 33 – biuro BT Electronics  
fax (+48) 12 410 85 11 – fax  
tel. (+48) 12 410 20 32 – serwis

Adresy email:

bte@bte.pl – ogólny e-mail BT Electronics  
saik@saik.pl – w sprawach dotyczących systemów SAIK  
serwis@saik.pl – w sprawach serwisu systemu SAIK

Witryny internetowe:

www.bte.pl – strona ogólna produktów BT Electronics  
www.saik.pl – strona dotycząca systemów SAIK  
www.homatic.pl – strona dotycząca systemu HOMATIC