

SAIKO

DEPOZYTORY
KLUCZY, BRONI I PRZEDMIOTÓW

KARTA KATALOGOWA DEPOZYTOR CARinBOX




Parametry techniczne depozytora SAIK*

Tabela 1. Specyfikacja depozytora.

Depozytor SAIK CARinBOX	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]	w zależności od ilości schowków
Obudowa	stalowa, kolor dowolny z palety RAL
Drzwi	stalowe z czujnikiem otwarcia
Wyświetlacz	7" (standard) / 10" (rozszerzenie) dotykowy HD; LCD, możliwość wyświetlania LOGO Zamawiającego
Czytnik identyfikatorów osobistych (kart zbliżeniowych)	w zależności od potrzeb Zamawiającego
Ilość przechowywanych kluczy SAIK CAR	w zależności od potrzeb Zamawiającego
Miejsce przechowywanych kluczy CAR	dedykowany schowek
Identyfikacja kluczy w schowku	stykowa / bezstykowa RFID
Identyfikacja dokumentów	czujnik obecności
Autoryzacja	karta i/lub PIN, pojedyncza lub podwójna
Zasilanie	230V – 50Hz
Zasilanie awaryjne akumulatorowe	tak, 24h
Maksymalny pobór mocy	40W – 100W (w zależności od wielkości depozytora)
Sposób połączenia elementów systemu	Ethernet
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy – wewnątrz budynku	od +5 do +45°C
Zakres wilgotności wzgl. otoczenia podczas pracy	od 5 do 90% , bez kondensacji
Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy	tak
Awaryjne otwieranie depozytora/zwalnianie klucza i schowka	tak
Komunikaty głosowe, tekstowe i graficzne	tak
Dodatkowe zabezpieczeni użytkownika kodem PIN	tak
Współpraca z innymi systemami (np. alarmowymi)	tak
Interfejs	w języku polskim
Sposób montażu	na ścianie / stelażu (w zależności od materiału ściany)
Maks. ilość dokumentów obsługiwanych przez system	2000
Maks. ilość pracowników obsługiwanych przez system	5000
Maks. ilość przydziałów obsługiwanych przez system	25000
Maks. ilość stref czasowych	500
Wielkość wewnętrznego bufora zdarzeń	15000

* – możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta

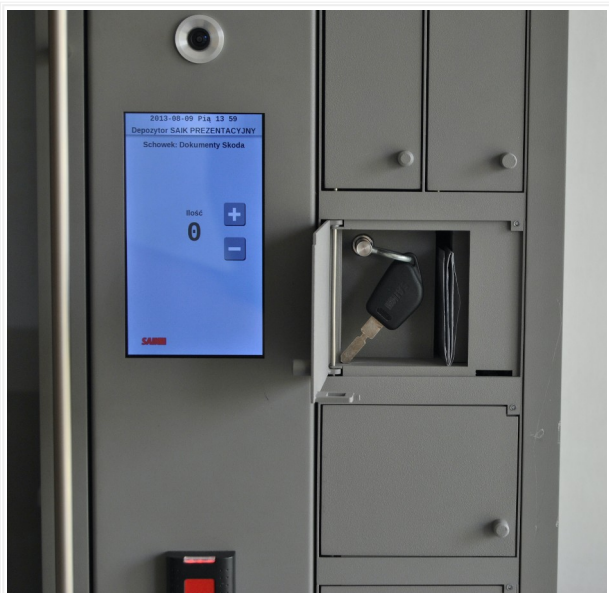

Depozytor CARinBOX

W tym depozytorze znajdują się boxy do przechowywania teczek na dokumenty oraz gniazda, w których przechowuje się breloki z kluczami, a całość zamknięta jest w specjalnych blokowanych drzwiczkach skrytek. Skrytki, w których na elektronicznych brelokach przechowywane są klucze pozwalają na zabezpieczenie profilu klucza oraz braku możliwości zobaczenia zawartości skrytki.

Depozytory SAIK za solidną, stalową obudową przechowują, zabezpieczają i pozwalają inteligentnie zarządzać pojedynczymi kluczami lub całymi pękami kluczy.

Wszystkie nasze depozytory kluczy są zgodne z najnowszymi wymaganiami RODO.

Dane teleadresowe

BT Electronics sp. z o.o.

Adres:

ul. Rybitwy 22
30 - 722 Kraków

Telefony:

tel. (+48) 12 410 20 33 - biuro BT Electronics
fax (+48) 12 410 85 11 - fax
tel. (+48) 12 410 20 32 - serwis

Adresy e-mail:

bte@bte.pl - ogólny e-mail BT Electronics
saik@saik.pl - w sprawach dotyczących systemów SAIK
serwis@saik.pl - w sprawach serwisu systemu SAIK

Witryny internetowe:

www.bte.pl - strona ogólna produktów BT Electronics
www.saik.pl - strona dotycząca systemów SAIK
www.homatic.pl - strona dotycząca systemu HOMATIC